

JBC

www.jbctools.com




Thermocouple Type K

Ref. PH218

Features

Thermocouple Type K

Ref. PH218

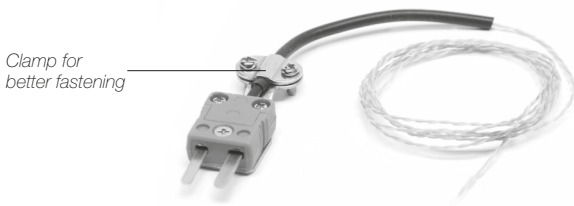

Technical Specifications

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| - Temperature rating: | -70 to 250°C (-94 to 482°F) |
| - Weight: | 12 g (0.4 oz) |
| - Diameter: | 2 x 0,2 mm (0.08 x 0.008 in) |
| - Length: | 1 m (39.37 in) |
| - PFA isolation | |

Características

Thermocouple Type K

Termopar Tipo K

Ref. PH218

*Abrazadera
para una
mayor sujeción*



Especificaciones técnicas

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| - Temperatura de trabajo: | -70 to 250°C (-94 to 482°F) |
| - Peso: | 12 g (0.4 oz) |
| - Diámetro: | 2 x 0,2 mm (0.08 x 0.008 in) |
| - Longitud: | 1 m (39.37 in) |
| - Aislamiento PFA | |

Warranty

JBC's 2 year warranty covers this device against all manufacturing defects, including the replacement of defective parts and labour.

Warranty does not cover product wear due to use or mis-use.

In order for the warranty to be valid, equipment must be returned, postage paid, to the dealer where it was purchased.

Garantía

Esta garantía de 2 años cubre este dispositivo contra cualquier defecto de fabricación, incluyendo la sustitución de partes defectuosas y mano de obra. La garantía no cubre el desgaste del producto por uso o mal uso. Para que esta garantía sea válida, el equipo debe ser devuelto, a portes pagados, al distribuidor donde se compró.



This product should not be thrown in the garbage.

In accordance with the European directive 2012/19/EU, electronic equipment at the end of their life must be collected and returned to an authorized recycling facility.

Este producto no debe desecharse en la basura.

De acuerdo a la directiva europea 2012/19/UE, los equipos electrónicos al final de su vida se deberán recoger y trasladar a una planta de reciclaje autorizada.



Manual in other languages available on our website

www.jbctools.com